

interkake



YTSKIKT AV STENKOMPOSIT

SPC



04 Vad är SPC

06 SPC golv

08 Dream

12 Essenze

16 Forest

20 Burlington

24 Mystone

28 Montering golv

31 Teknisk data golv

32 SPC väggpaneler

34 Textile

36 Mystone

38 Calacatta

40 Statuario

44 Montering vägg

47 Teknisk data vägg



Lagerförd produkt

Stenkomposit

SPC är en av de mest avancerade branschteknikerna vad gäller golv och väggpåner av vinyl. Det är ett innovativt material som består av en hård mineralkärna och som består av:

GOLV

FEM SKIKT

UV-SKYDDSBELÄGGNING

SLITSKIKT

DEKORATIONSSKIKT

HÅRD KÄRNA

UNDERLAGSMATTA AV POLYETENSKUM

VÄGGPÅNELER


FYRA SKIKT

UV-SKYDDSBELÄGGNING

SLITSKIKT

DEKORATIONSSKIKT

HÅRD KÄRNA

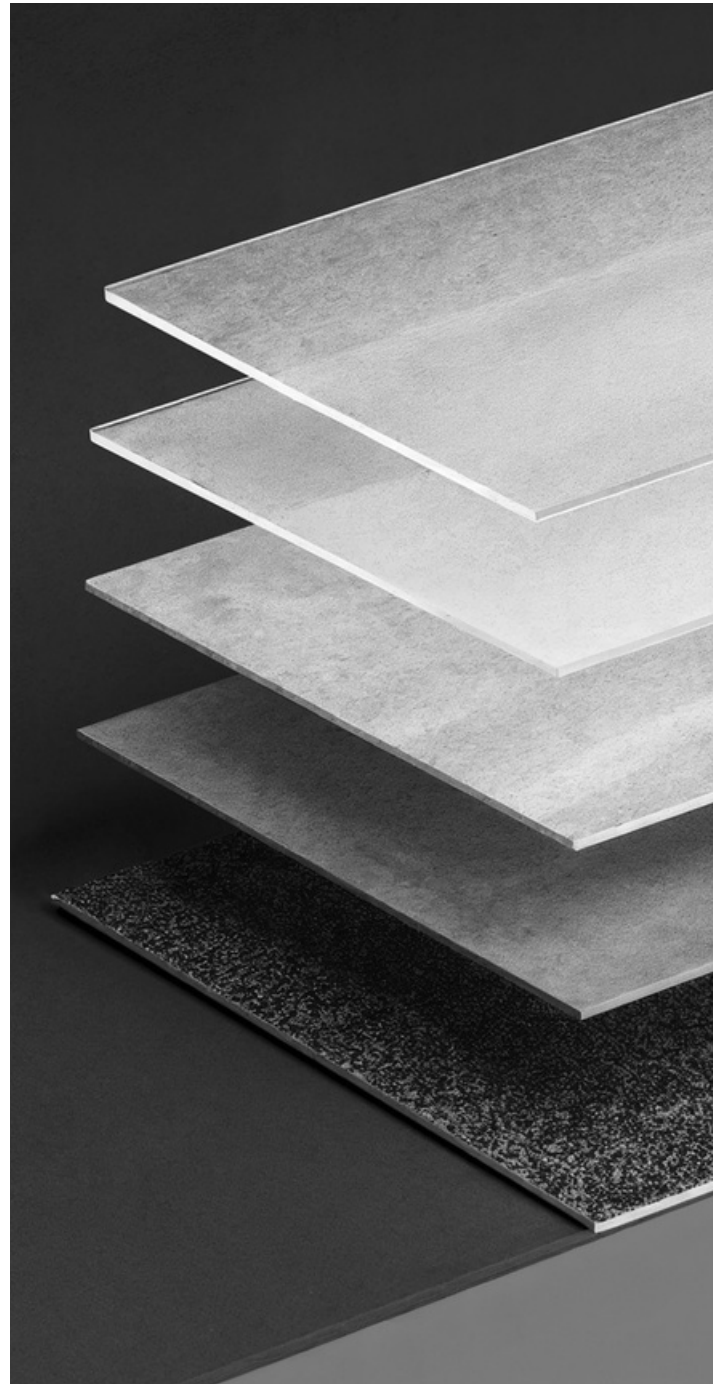

SPC-golv

UV-Skyddsbeläggning

UV-skyddsbeläggningen är det första skyddet på SPC-golvets yta. För CxG har matta ytbehandlingen R10 valts. Fördelar inkluderar:

- Skydd mot slitage: minskar repor och nötningskador.
- Begränsar vätske- och smutsinträngning.
- Färgstabilitet: skyddar mot blekning av solljus.
- Enkelt underhåll: lätt att rengöra.

Slitskikt

Slitskiktet på 0,55 mm ger hög reptålighet, slaghållfasthet och slitstyrka, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i miljöer med hög belastning. Produkten passar både bostäder och affärslokaler.

Dekorationsskikt


De grafiska mönstren har tryckts med hög upplösning vilket ger dem en unik naturlig stil.

Hård kärna

Kärnan i SPC-golv består av en blandning av kalkstenspulver och ny PVC, vilket ger materialet formstabilitet, hög slaghållfasthet och fläckresistens.

Underlagsmatta

Underlagsmatta för ljudisolering som fäster produkten på ytan och korrigerar underlagets imperfektioner. Golvläggning utan fästmassa, direkt på golvet.

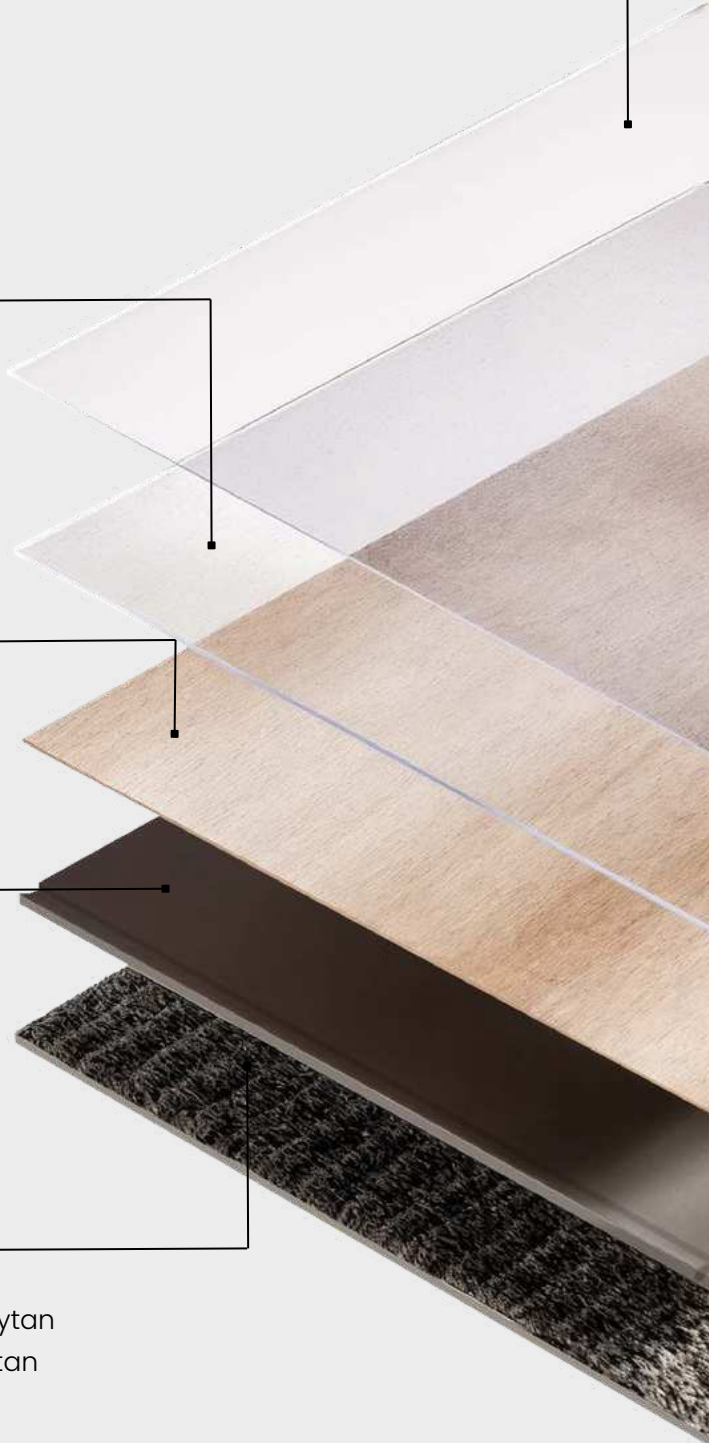



Stabilt. Vattentåligt. Lättskött.

SPC-golv, Stone Polymer Composite, är ett modernt vinylgolv med en styv kärna av kalksten, PVC och stabilisatorer. Den stabila konstruktionen gör golvet mycket formstabilt, slitstarkt och 100 % vattentåligt – ett tryggt val i miljöer där golvet ska tåla vardag, rörelse och slitage.

Ett smart alternativ till laminat

Laminat är ett vanligt golvval tack vare sitt pris, slitstyrka och enklaläggning. Skillnaden är att laminat ofta har en träfiberbaserad kärna, vilket gör golvet mer känsligt för fukt över tid.

SPC-golv har istället en sten- och plastbaserad kärna som är vattentålig rakt igenom. Det gör golvet mer formstabilt och tryggare i miljöer där det kan förekomma vatten, smuts eller temperaturväxlingar.

Träkänsla utan underhållet

Ett trä- eller parkettgolv ger en naturlig och exklusiv känsla, men trä är ett levande material som påverkas av luftfuktighet, repor och slitage. Det kan behöva slipas, lackas eller oljas för att hålla sig fint över tid.

SPC-golv ger ett naturtroget träuttryck, men kräver betydligt mindre underhåll. Det behöver inte slipas, lackas eller vaxas, och är enkelt att hålla rent i vardagen.

Enkelt att lägga och sköta

SPC-golv läggs smidigt med klicksystem och fungerar utmärkt tillsammans med golvvärme. Golvet kräver minimalt underhåll – dammsugning och lätt fuktmoppning räcker långt. Till skillnad från trä behöver det inte slipas, lackas eller vaxas.


Passar i många utrymmen

SPC-golv passar bra i kök, hall, vardagsrum, sovrum, kontor, butiksmiljöer och andra utrymmen där man vill ha ett tåligt och lättskött golv med ett stilrent uttryck. Passar i alla utrymmen utan golvbrunn.



Dream

Dream förenar träets naturliga värme med SPC-golvets praktiska fördelar. Serien har ett levande uttryck med tydlig struktur och harmoniska färger som passar lika bra i stilrena, moderna miljöer som i mer klassiska hem. Ett tåligt och lättskött golvväl för ytor där vardagen får ta plats – utan att kompromissa med känslan.



5G

5+1 mm

230x1540



5Gi

4+1 mm

182x1220



5G

5+1 mm

127x635

Brown	-	DRE18BRO		-
Ivory	CESPC230002	CESPC182002		-
Natural	-	DRE18NAT		-
Oak	CESPC230004	DRE18OAK		CESPC127004



Brown



Ivory




Natural



Oak




SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME

SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x34 mm - /7mm

	SILVER	CESPC270009
	BROWN	CESPC270001
	IVORY	CESPC270002
	NATURAL	CESPC270003
	OAK	CESPC270004

SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x31 mm -5 /7mm

	SILVER	CESPC270010
--	--------	-------------

SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME

2700x25 mm - 5 /7mm

	SILVER	CESPC270011
--	--------	-------------

SPECIALDELAR



GOLVLISTER

10x2400x70 mm




GOLVLISTER

10x2400x70 mm




TRAPPNOSAR KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

KANTLIST MED SPÅR FÖR
VÄNSTER OCH HÖGER SIDA
KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

	BROWN	CESPC080001		WHITE 9010	CESPC080009
	IVORY	CESPC080002			
	NATURAL	CESPC080003			
	OAK	CESPC080004			


FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
182x1220	4+1	10	2.22	142.08
230x1540	5+1	6	2.13	119.28
Fishbones A+B 127x635	5+1	17	1.37	98.64
SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
NIVÅLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
AVSLUTNINGSLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
GOLVLISTER	10	-	-	-
TRAPPNOSAR	4+1 or 5+1	6	-	-
KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA	4+1 or 5+1	10	-	-



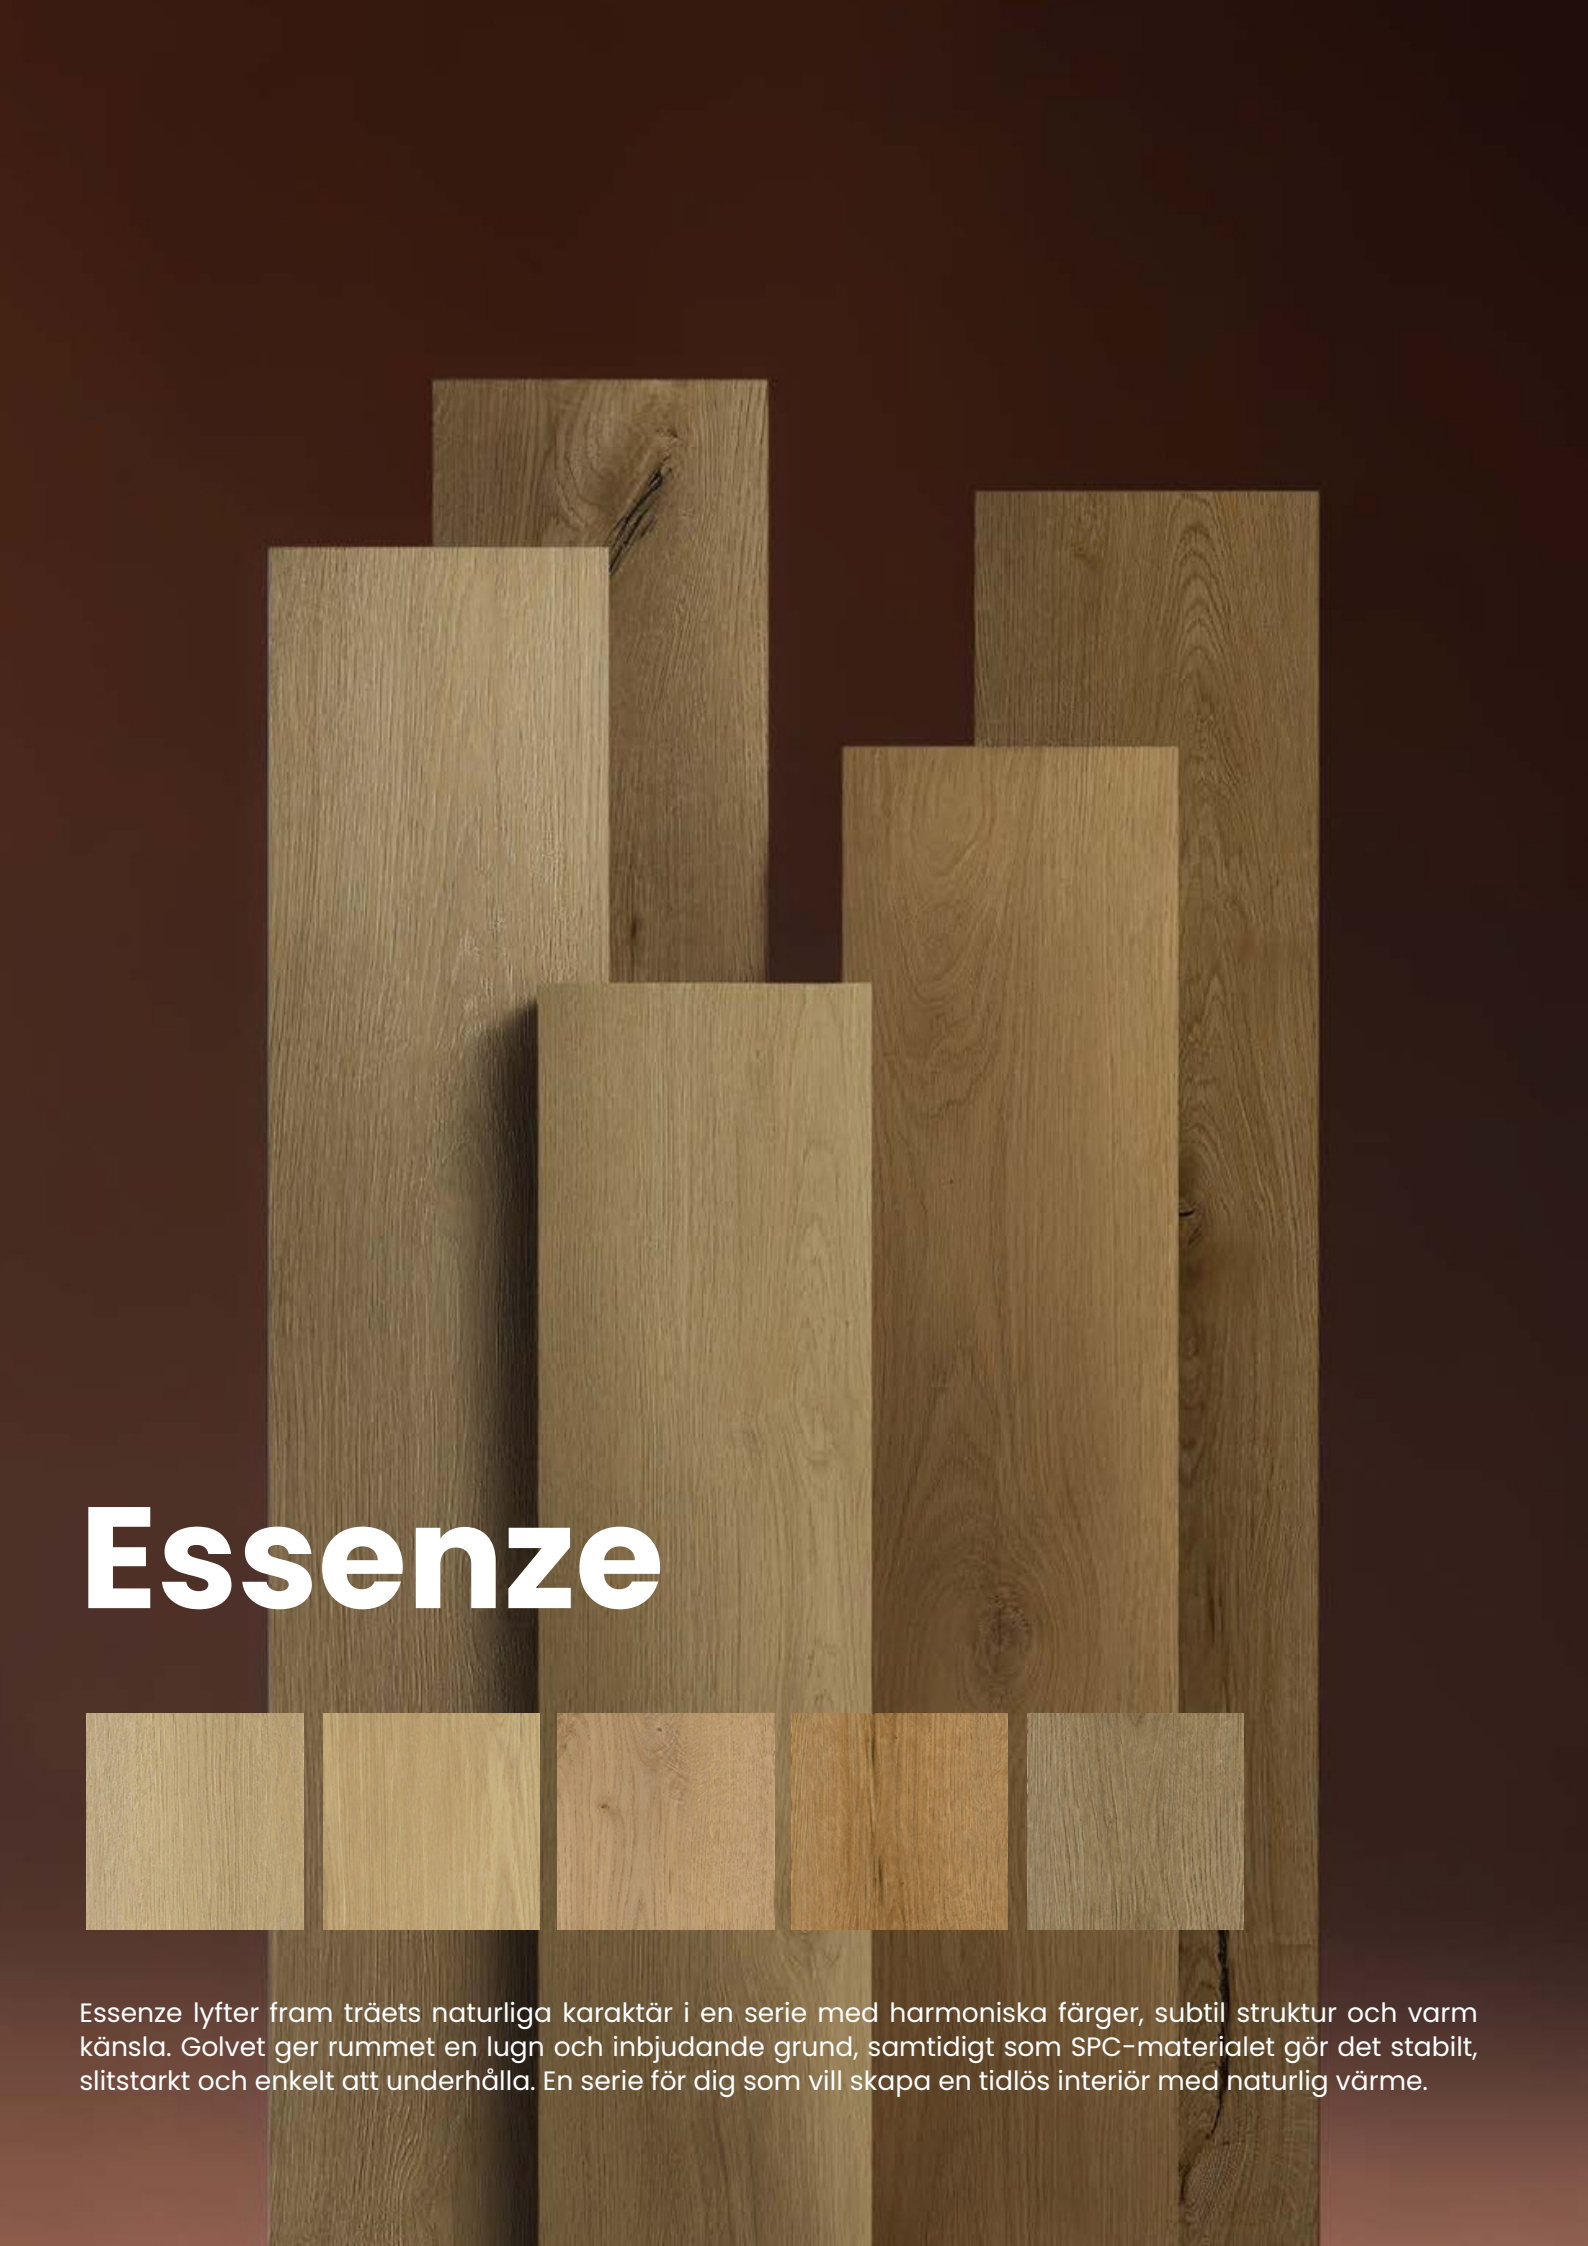

Essenze

Essenze lyfter fram träets naturliga karaktär i en serie med harmoniska färger, subtil struktur och varm känsla. Golvets ger rummet en lugn och inbjudande grund, samtidigt som SPC-materialet gör det stabilt, slitstarkt och enkelt att underhålla. En serie för dig som vill skapa en tidlös interiör med naturlig värme.

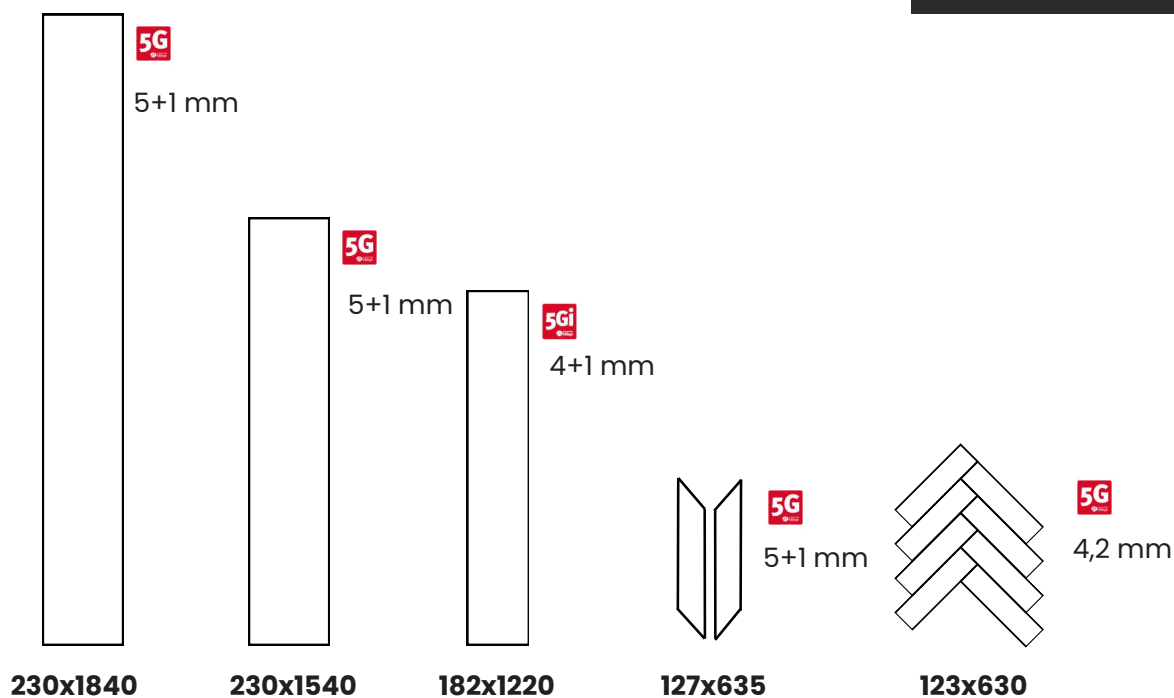

Rovere	ESS23ROV	CESPC230014	CESPC182012	ESS63ROV
Naturale	ESS23NAT		CESPC182009	ESS63NAT
Decapé	CESPC230010		CESPC182010	
Anticato	ESS23ANT		CESPC182011	
Fumé	ESS23FUM		CESPC182013	ESS63FUM



Rovere



Naturale



Decapé



Anticato



Fumé



SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME

SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x34 mm 5/7mm

SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x31 mm - 5 /7mm

SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME


2700x25 mm - 5 /7mm

	SILVER	CESPC270009
	ROVERE	CESPC270021
	NATURALE	CESPC270018
	DEC APÉ	CESPC270019
	ANTIC	CESPC270020
	ATO FUMÉ	CESPC270022

	SILVER	CESPC270010
--	--------	-------------

	SILVER	CESPC270011
--	--------	-------------

SPECIALDELAR




GOLVLISTER

10x2400x70 mm




GOLVLISTER

10x2400x70 mm



TRAPPNOSAR KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER
OCH HÖGER SIDA KAN FÅS PÅ
BEGÄRAN

	ROVERE	CESPC070018IT
	NATURALE	CESPC070015IT
	DEC APÉ	CESPC070016IT
	ANTIC	CESPC070017IT
	ATO FUMÉ	CESPC070019IT

	WHITE 9010	CESPC080009
--	------------	-------------

FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
182x1220	4+1	10	2.22	142.08
230x1540	5+1	6	2.13	119.28
230x1840	5+1	5	2.12	135.68
SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
NIVÅLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
AVSLUTNINGSLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
GOLVLISTER	10	-	-	-
TRAPPNOSAR	4+1 or 5+1	6	-	-
KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA	4+1 or 5+1	10	-	-



The background of the entire advertisement is a dark, rich brown color. Overlaid on this background are several rectangular panels of wood-look flooring. There are four large vertical panels and a row of four smaller horizontal panels at the bottom. The vertical panels show different wood grain patterns and colors: a light greyish-brown, a medium brown, a dark brown, and a very dark brown. The horizontal panels at the bottom show a light tan, a medium brown, a dark brown, and a very dark brown. The word 'Forest' is written in a large, white, sans-serif font on the left side, partially overlapping the vertical panels.

Forest

Forest fångar känslan av trä i en serie med levande struktur och harmoniska nyanser. Från ljusare toner till djupare träfärger skapar serien en naturlig grund som passar många olika miljöer och stilar. Ett stabilt, slitstarkt och lättskött SPC-golv för rum där både funktion och atmosfär är viktiga.

Forest

FOREST



5G

5+1 mm

230x1540



5Gi

4+1 mm

182x1220



5G

127x635x5+1 mm

Pearl	-	DRE18PEA		-
Taupe	CESPC230006	DRE18TAU		-
Walnut	-	CESPC182007		-
Honey	CESPC230008	CESPC182008		CESPC127008



Pearl



Taupe



Walnut



Honey



SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME

SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x34 mm - 5/7mm

SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x31 mm -5/7mm

SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME

2700x25 mm - 5/7mm

	SILVER	CESPC270009
	PEARL	CESPC270005
	TAUPE	CESPC270006
	WALNUT	CESPC270007
	HONEY	CESPC270008

	SILVER	CESPC270010
--	--------	-------------

	SILVER	CESPC270011
--	--------	-------------

SPECIALDELAR




GOLVLISTER

10x2400x70 mm




GOLVLISTER

10x2400x70 mm



TRAPPNOSAR KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER
OCH HÖGER SIDA KAN FÅS PÅ
BEGÄRAN


	PEARL	CESPC070005IT		WHITE 9010	CESPC080009
	TAUPE	CESPC070006IT			
	WALNUT	CESPC070007IT			
	HONEY	CESPC070008IT			

FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
182x1220	4+1	10	2.22	142.08
230x1540	5+1	6	2.13	119.28
Fishbones A+B 127x635	5+1	17	1.37	98.64
SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
NIVÅLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
AVSLUTNINGSLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
GOLVLISTER	10	-	-	-
TRAPPNOSAR	4+1 or 5+1	6	-	-
KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA	4+1 or 5+1	10	-	-


FOREST



Burlington

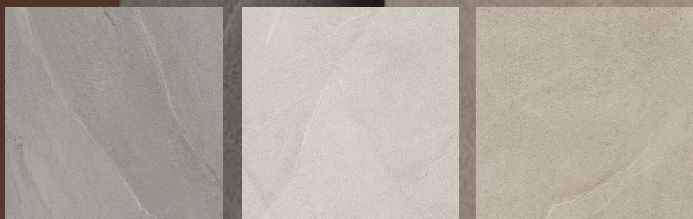

Burlington är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka grå toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och stilren grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets praktiska, stabila och lättskötta egenskaper.




5,5+1 mm

610x1220 x 5,5+1 mm

Grey CESPC061005

Ivory CESPC061006

Sand CESPC061007



Grey



Ivory




Sand



SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME

SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x34 mm - 5 / 7mm

SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x31 mm - 5 / 7mm

SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME

2700x25 mm - 5 / 7mm

	SILVER	CESPC270009
	GREY	CESPC270012
	SAND	CESPC270013
	IVORY	CESPC270014

	SILVER	CESPC270010
--	--------	-------------


	SILVER	CESPC270011
--	--------	-------------

SPECIALDELAR



GOLVLISTER

10x2400x70 mm



TRAPPNOSAR KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA
KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

	WHITE	CESPC080009
	9010 GREY	CESPC070009IT
	SAND	CESPC070011IT
	IVORY	CESPC070010IT

FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
610x1220	5,5+1	3	2.23	93.66
SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
NIVÅLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
AVSLUTNINGSLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
GOLVLISTER	10	-	-	-
TRAPPNOSAR	4+1 or 5+1	6	-	-
KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA	4+1 or 5+1	10	-	-


BURLINGTON



Mystone



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättsköta egenskaper.



5,5+1 mm

610x1220

Chalk	CESPC061001
--------------	-------------

Mud	CESPC061002
------------	-------------

Beige	CESPC061003
--------------	-------------




Chalk



Mud




Beige

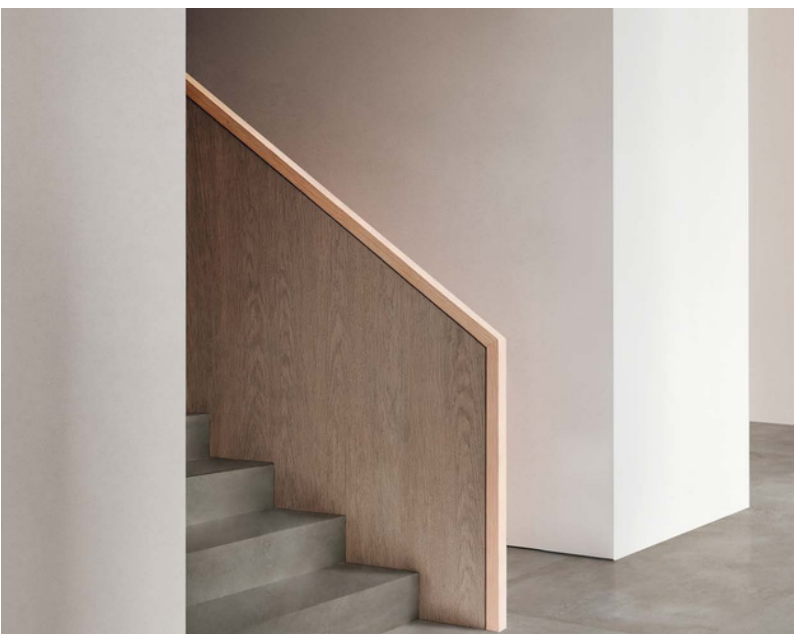

SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME

SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x34 mm - 5/7mm

SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME

2700x31 mm - 5/7mm

SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME

2700x25 mm - 5/7mm

	SILVER	CESPC270009
	CHALK	CESPC270015
	BEIGE	CESPC270017
	MUD	CESPC270016

	SILVER	CESPC270010
--	--------	-------------


	SILVER	CESPC270011
--	--------	-------------

SPECIALDELAR



GOLVLISTER

10x2400x70 mm



TRAPPNOSAR KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA
KAN FÅS PÅ BEGÄRAN

	WHITE 9010	CESPC080009
	CHALK	CESPC070012IT
	BEIGE	CESPC070014IT
	MUD	CESPC070013IT


FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
610x1220	5,5+1	3	2.23	93.66
SATS FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
NIVÅLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
AVSLUTNINGSLISTER FÖR EXPANSIONSUTRYMME	-	12	-	-
GOLVLISTER	10	-	-	-
TRAPPNOSAR	4+1 or 5+1	6	-	-
KANTLIST MED SPÅR FÖR VÄNSTER OCH HÖGER SIDA	4+1 or 5+1	10	-	-

MYSTONE



Golvläggning

Förberedelse av underlaget


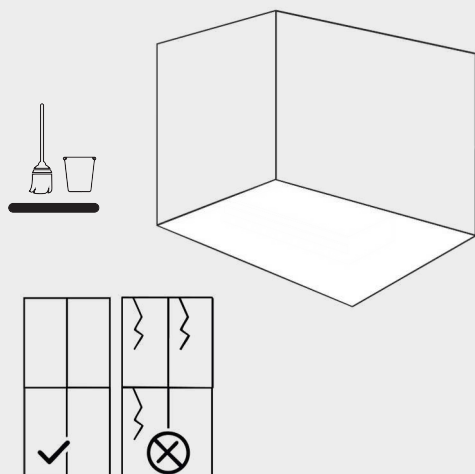


Befintligt golv eller betongplatta måste vara:

- Hållfast (underlaget måste vara robust, utan kritning, tomma områden eller sprickor. Tryckhållfastheten hos cementplattorna bör motsvara eller överstiga standarden C-20).
- Rent (fritt från damm, lim, fett eller restmaterial).
- Torrt (betongplattans fuktighetsnivå måste kontrolleras: Den ska vara max 2 % för cementplattor).
- Nivellerat (skillnader som överstiger 2–3 mm måste nivelleras med en självnivell- eringssensor). Om golven läggs ovanpå befintliga kakelplattor måste man kontrollera eventuella djupa fogar och fylla igen dem vid behov.

Ångspärr:

Om underlaget är cementbaserat måste man alltid lägga en ångspärr av polyeten på 0,2 mm. Om underlaget är ett befintligt golv som inte är fuktabsorberande (t.ex. kakel eller marmor) behöver man inte lägga en ångspärr.



Acklimatisering:

Förvara förpackningarna med SPC-plankor öppna i det rum där de ska läggas i minst 24–48 timmar vid en jämn temperatur för att förhindra dimensionsrörelser efter golvläggningen.

Flytande golvläggning

Utrymme runt om: Behåll ett expansionsutrymme på 5–8 mm mellan golvet och väggarna för att få plats med golvlisten eller rörelsefogen runt om golvet.


Första raden: Börja lägga den första raden med en hel golvplanka. Kapa fjädern längs både långsidan och kortsidan. Placera golvplankan med de kapade sidorna vända mot väggarna. Använd vid behov distansstyckena som ingår i avslutningssatsen mellan golvplankorna och väggen, för att garantera en korrekt rörelsefog.



VÄLINGE 5Gi (KANT-TRYCK NED) utan plastfjäder på kortsidan

Montering: Luta plankan i cirka 20–30° och klicka fast långsidan i den rad som redan har lagts. För sedan kortsidan nära den föregående plankan, sänk plankan i horisontellt läge och avsluta fastklickningen genom att trycka den nedåt eller knacka försiktigt på den med en gummiklubba.

Demontering: Luta plankan i 20–30° på långsidan för att koppla loss den och dra den sedan åt sidan för att frigöra kortsidan.



VÄLINGE 5G (KANT-VIK NED) med låsfjäder av plast på kortsidan

Montering: Luta plankan i cirka 20–30° och klicka fast långsidan i den rad som redan har lagts. Närma därefter kortsidan mot den föregående plankan och sänk ned plankan till horisontellt läge. Tryck nedåt: plastfjädern på kortsidan låses fast automatiskt och avger ett "klick" för att bekräfta att den har låsts fast ordentligt.


Demontering: Luta plankan i 20–30° på långsidan för att koppla loss den och dra den därefter åt sidan för att frigöra kortsidan. Om långsidan inte är tillgänglig måste demonteringen påbörjas från kortsidan med hjälp av ett särskilt upplåsning- sverktyg.



Från den andra raden: Fortsätt att lägga golvet med förskjutna skarvar (löpande förband) med ett minimiavstånd på 30 cm till fogarna hos de närliggande plankorna. Klicksystem: Luta plankans långsida i 20–30° och klicka in den. Alla GXG-produkter är försedda med klicksystem kant-kant på långsidan.

Sista raden: Ofta behöver denna rad kapas för att anpassas till rummet. Behåll alltid en rörelsefog på 5–8 mm. Ytbehandling: Montera golvlisten för att täcka rörelsefogen. I kök måste man försegla med transparent silikon.


Läggning:



Format för list: löpande förband



610x1200: Halvförband.



Fiskben

Rörelsefogar:

Rörelsefogar är nödvändiga för att undvika spänningar eller buktande golv när:

- ytan överstiger 8–10 m på längden eller 8–10 m på bredden,
- man övergår från ett rum till ett annat,
- man byter typ av golv.



SATS FÖR
EXPANSIONSUTRYMME



SATS MED NIVÅLISTER FÖR
EXPANSIONSUTRYMME



SATS MED AVSLUTNINGSLISTER
FÖR EXPANSIONSUTRYMME

När man ska använda lim:

- När man låter SPC-golvet gå ända upp på väggen (innan det limmas fast måste man alltid ta bort underlagsmattan av polyeten- skum på baksidan först).
- När man täcker svåra ytor (t.ex. trappor).
- När man byter ut en SPC-list på ett golv som redan är monterat:

1. Kapa den skadade plankan halvvägs längs med plankans hela längd (se den streckade linjen).
2. Ta bort den skadade delen.
3. Kapa spanten på den nya plankan.
4. Limma fast SPC-plankan.
5. Tryck fast plankan och belasta den med vikt i sex timmar.



Rengöring och underhåll:

- Dagligen: Använd en mjuk sopborste eller en dammsugare med ett munstycke med mjuk borste.
- Veckovis: Rengör med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel som är specifikt för vinylgolv/SPC-golv.
- Undvik ånga, klorin eller aggressiva fettborttagningsmedel, ammoniak, aceton, lösningsmedel, vax, puts- eller polermedel.




Standard	Analyserad egenskap	Resultat
ISO 24337:2006	Mått	Conforme
EN ISO 24346	Tjocklek	Conforme
EN ISO 24340	Toleransvärde för tjocklek hos slitskiktet	+13%, -10%
DIN 51130:2014	Glidmotstånd	R10 
EN 13501-1	Brandmotståndsprövning	Class B1 (B- s1,d0)
ISO 23999	Veckning efter exponering för värme	≤ 1 mm
ISO 24335:2005	Provning av vattentålighet	≤ 0.05%
EN 13329:Annex E	Slitstyrka	Class 34 
EN 13329: 2006+A1:2008, Annex E	Slitstyrka vid den ursprungliga nötningspunkten, metod A	≥ 4000 Cycles
EN 15468:2016, Annex A	Slitstyrka (metod B)	≥ 7000 Cycles
EN 13329:2006+A1:2008, Annex Ff	Slaghållfasthet (stor kula)	≥ 1800 mm
ISO 24337:2006	Formbeständighet	≤ 0,15 %
ISO 24343-1:2012	Återstående indrag	≤ 0,1 mm
EN 16094	Reptålighet (små repor)	≤ MSR-B2
EN 425:2002	Tålighet mot rullstolar	25000 Cycles
EN 438-2: Group (10 min)	Fläckbeständighet	Grupperna 1 och 2 (t.ex. vatten, aceton, rengöringsmedel, kaffe (cirka 80 °C): grad 5 Grupp 3: natriumhydroxid (25 % lösning), väteperoxid (30 % lösning), kolsuspension i paraffinolja: grad 4
ISO 24345	Motståndskraft mot skalning	≥ 70N/50mm
ISO 17025	Ljudisolering	59
EN 12667:2001	Värmeisoleringsförmåga och värmegenomgångsmotstånd	0.031 (m ² ·K)/W
	Golvvärme -hydraulisk -elektrisk	Maximum surface temperature 27/29°C. Do not use systems that reach 40/60°C.
	Golvkyla	yes
ISO 105-B02:2014, Xenon-arc lamp Exposure Cycle A1, Method 3	Färgbeständighet mot artificiellt ljus	Above grade 6
	Typ av låssystem	
ISO 24334	Test av klicksystemets låsstyrka	≥ 3 kN/m
ISO 24337:2006	Utrymme för montering med klicksystem	≤ 0,15 mm
EN 14372	Ftalater DEHP+BBP+DBP och DNOP+DIDP+DINP	Not detected
EN 12149:1997 Test C	Utsläpp av formaldehyd	
EN 12149:1997 Test B	Vinylkloridmonomer	
EN 71-3:1994+AC:2002	Vattenlösligt kadmium / Barium (Ba) / Bly (Pb) / Antimon (Sb) / Selen (Se) / Krom (Cr) / Kvicksilver (Hg) / Arsenik (As)	

Väggpaneler



Väggpaneler

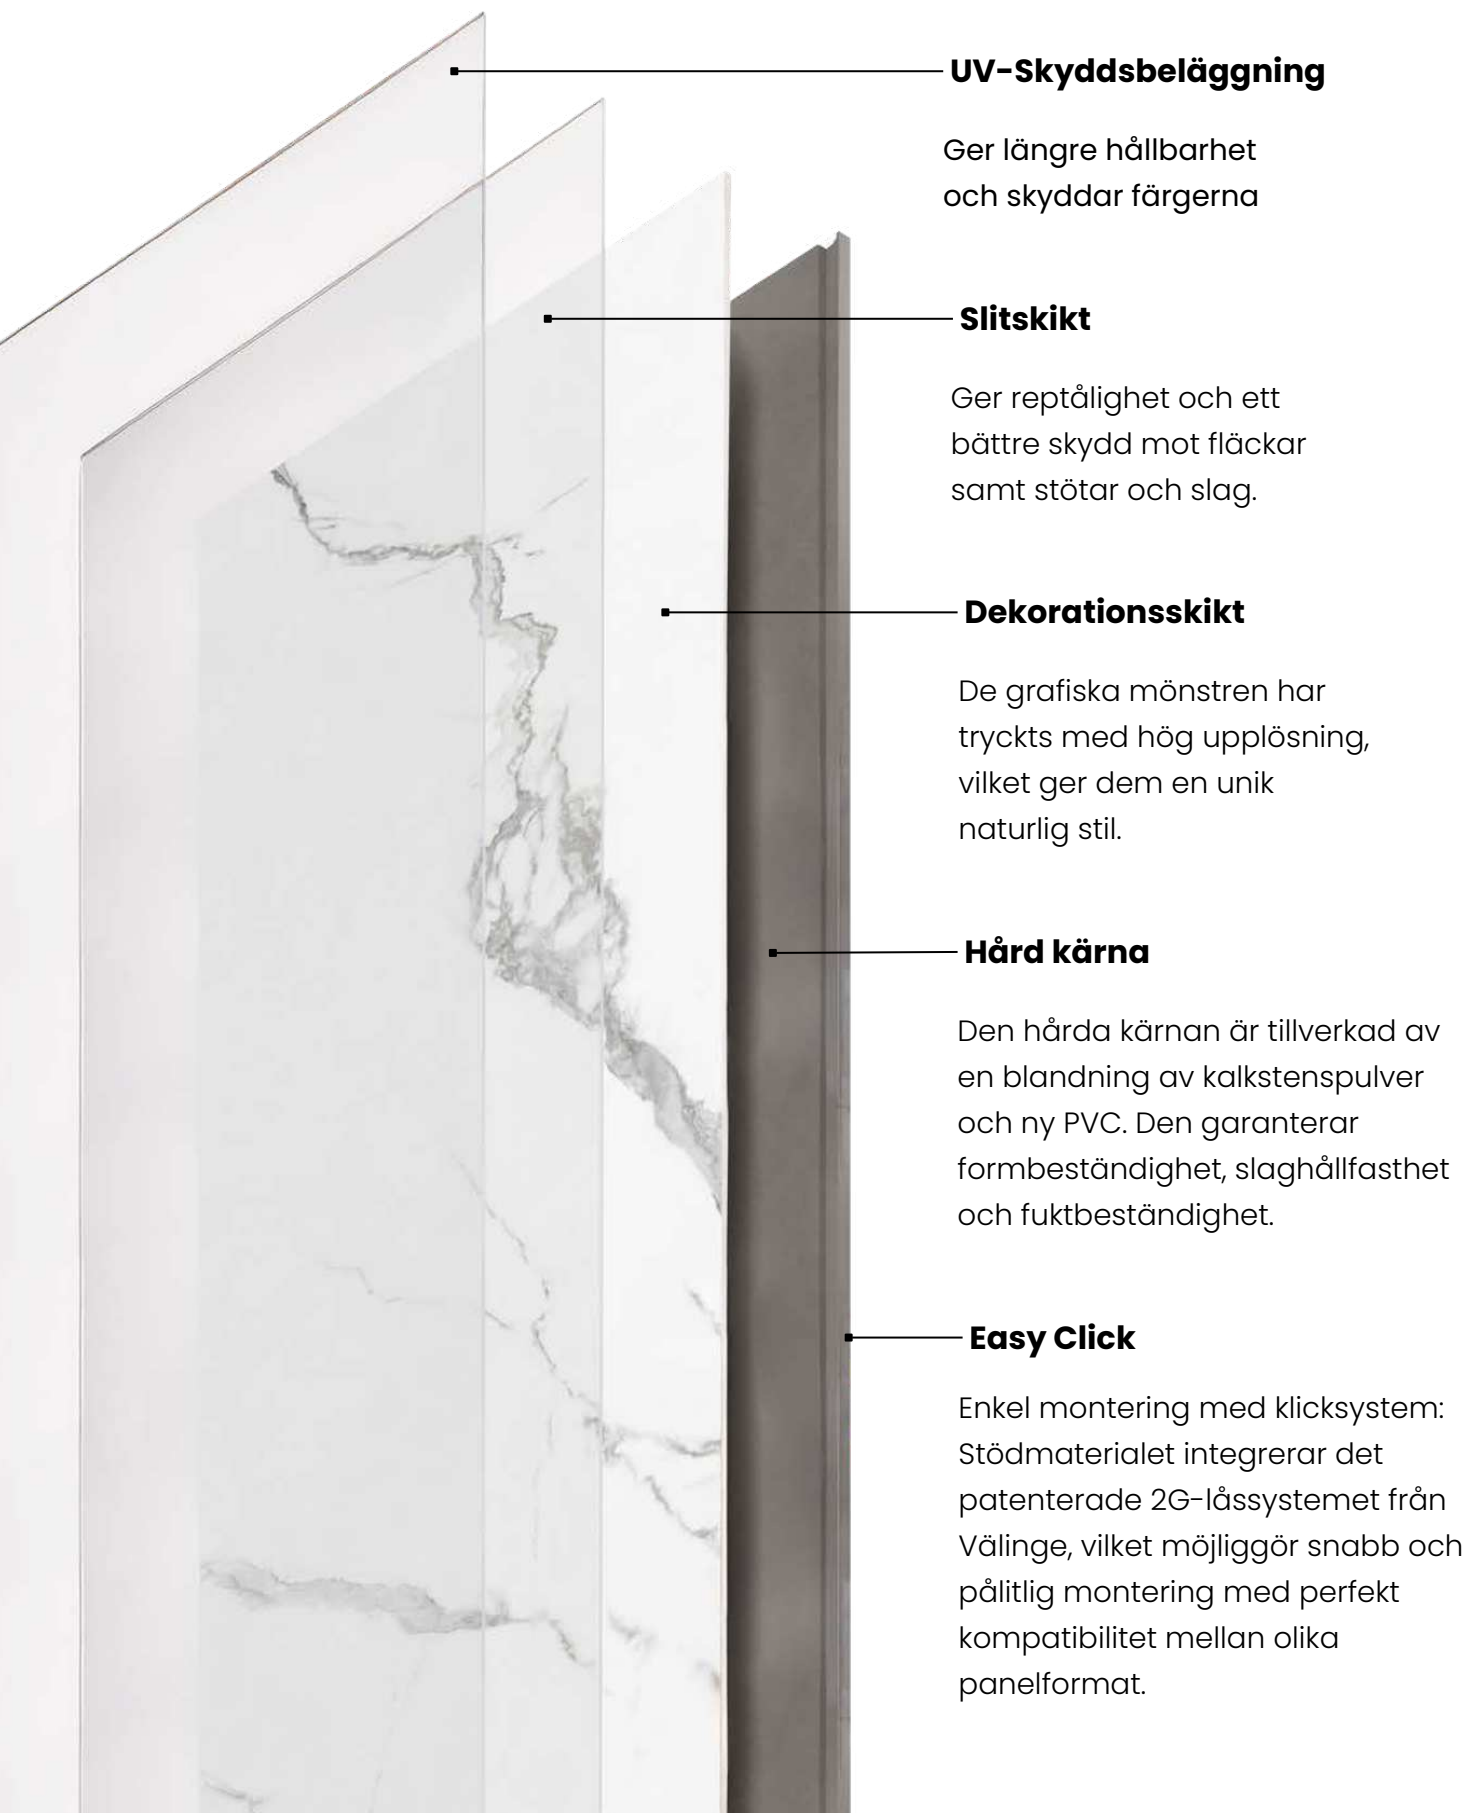

UV-Skyddsbeläggning

Ger längre hållbarhet och skyddar färgerna

Slitskikt

Ger reptålighet och ett bättre skydd mot fläckar samt stötar och slag.

Dekorationsskikt

De grafiska mönstren har tryckts med hög upplösning, vilket ger dem en unik naturlig stil.

Hård kärna

Den hårda kärnan är tillverkad av en blandning av kalkstenspulver och ny PVC. Den garanterar formbeständighet, slaghållfasthet och fuktbeständighet.



Easy Click

Enkel montering med klicksystem: Stödmaterialet integrerar det patenterade 2G-låssystemet från Välinge, vilket möjliggör snabb och pålitlig montering med perfekt kompatibilitet mellan olika panelformat.


Textile



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.

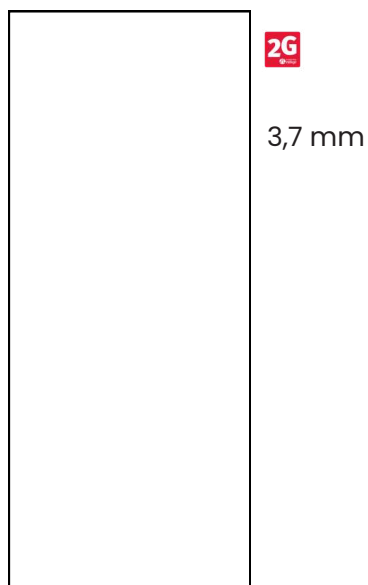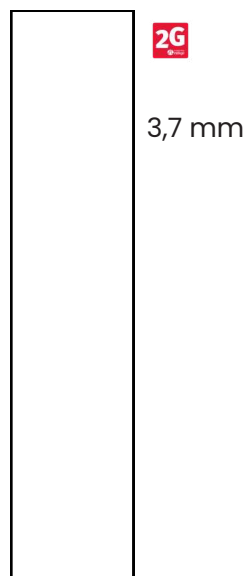**1200x2800****600x2800**

Grey	CESPC120009	CESPC060009
Ivory	CESPC120010	CESPC060010



Grey




Ivory



Mystone



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.

**1200x2800****600x2800****Beige**

CESPC120007

CESPC060001

Chalk

CESPC060002

CESPC120008




Beige




Chalk



Calacatta

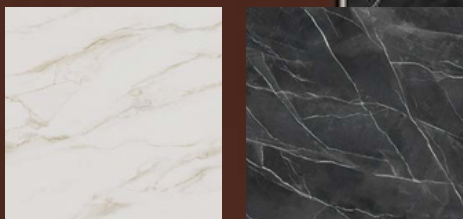


Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.



2G

3,7 mm




2G

3,7 mm

1200x2800

600x2800


Gold	CESPC120002	CESPC060004
Black	CESPC120006	CESPC060008



Gold




Black

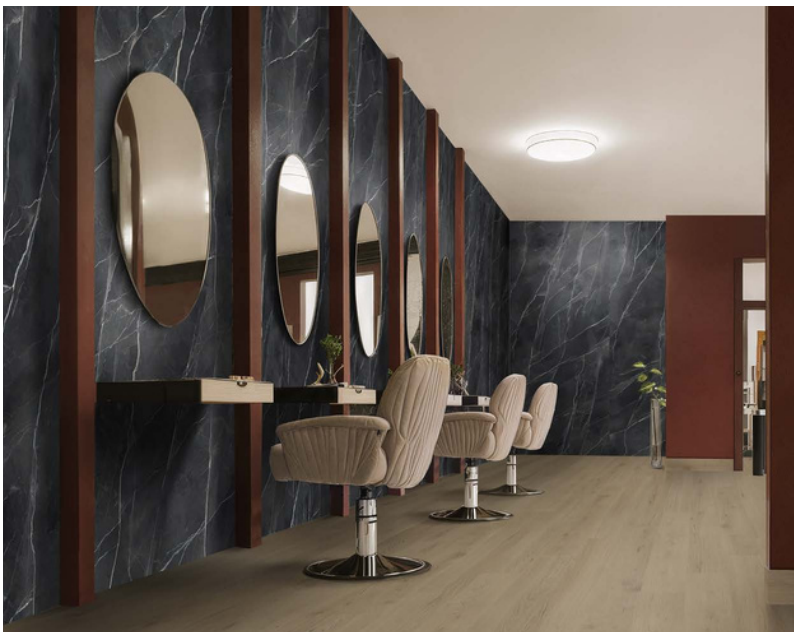

Statuario



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättsköta egenskaper.



600x2800



1200x2800

600x2800 x 3,7 mm

1200x2800 x 3,7 mm


Statuario

CESPC060006

CESPC120004



Statuario

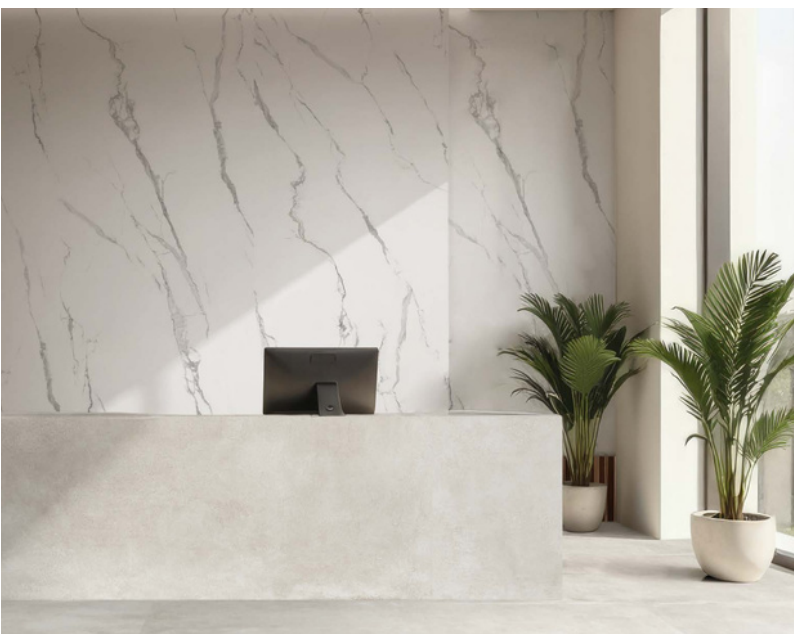



SPECIALDELAR



KONKAV HÖRNPROFIL
2800 mm



SILVER

CESPC280001



KONVEX HÖRNPROFIL
2800 mm



SILVER

CESPC280002



ÄNDPROFIL / KANT
2800 mm




SILVER

CESPC280003

FORMAT (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/BOX	SQM/BOX	SQM/PALLET
600x2800	3,7	4	6,72	134,40
1200x2800	3,7	2	6,72	168
KONKAV HÖRNPROFIL	-	-	-	-
KONVEX HÖRNPROFIL	-	-	-	-
ÄNDPROFIL/KANT	-	-	-	-



Väggmontering



Förberedelse


Den befintliga väggen måste vara:

- Stabil och fri från imperfektioner (utan delaminering, sprickor, utbuktningar eller kritning)
- Plan (planhet ≤ 2 mm, vertikalitet ≤ 2 mm)
- Torr och ren, fri från damm, lim, fett eller restmaterial.

Underlag

• Underlag som är fuktabsorberande (murbruk, gipsskivor): Använd vid behov en lämplig primer för att reglera fuktabsorptionen.

• Underlag som inte är fuktabsorberande (kakel, släta ytor): Använd en specifik primer för att garantera optimal vidhäftning. Vid kakelbelagda underlag, kontrollera att kakelplattorna sitter ordentligt, är stabila och inte har några tomma utrymmen på undersidan eller har lossnat.





Acklimatisering:

För att förhindra dimensionsrörelser efter monteringen måste materialet acklimatiseras innan monteringen. Lägga förpackningarna i det rum där panelerna ska monteras i 24-48 timmar och se till att omgivningsförhållandena är stabila med jämn temperatur och luftfuktighet.


Mätning och planering:

Mät noggrant väggens höjd och bredd. Om hörn, kanter eller tekniska element förekommer måste monteringen planeras i förhand för att garantera ett enhetligt och exakt resultat.

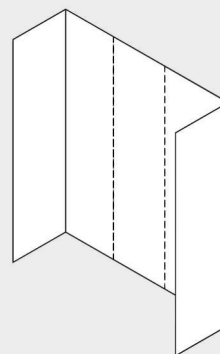




A. Om den vägg där panelerna ska monteras har ett hörn måste det särskilda hörnelementet limmas fast först.

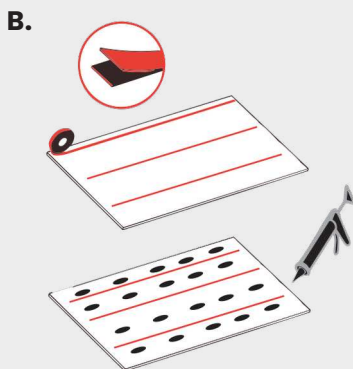

B. Placera panelen på en skyddad yta med utsidan vänd nedåt.

Applicera fästmassan på den bakre sidan genom att stryka på tre kontinuerliga streck längs panelens långsida.


Lägg till flera limpunkter (med ett lim som är specifikt för hårda SPC- och LVT-material) med en diameter på 3–4 cm, med ett avstånd på 15 cm mellan varandra, och håll alltid ett avstånd på 2 cm från kanten.

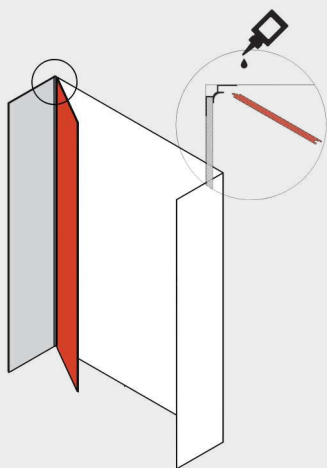

Fastsättning av den första panelen:

1. Lyft panelen i vertikalt läge och placera den på väggen.
2. Tryck försiktigt från mitten ut mot kanten för att fördela fästmassan jämnt.


Vi rekommenderar att använda en öppen hand eller en gummiklubba, men undvika direkta slag på skarvarna för att inte skada dessa.

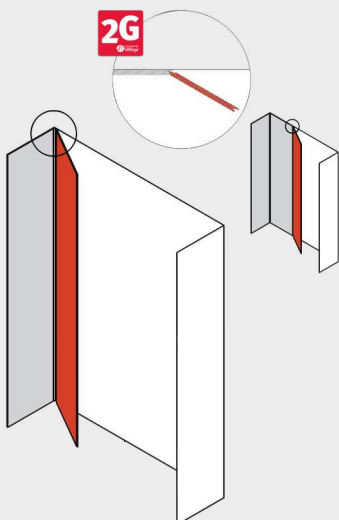


Fastsättning av den andra panelen:

1. Applicera fästmassan på panelens baksida, precis som tidigare.
2. Placera panelen lutande i cirka 35° och för in den i sponten på den föregående panelen. Kontrollera att skarven är helt förseglad och plan längs med hela längden.

Fortsätt på samma sätt tills väggen har fullbordats.

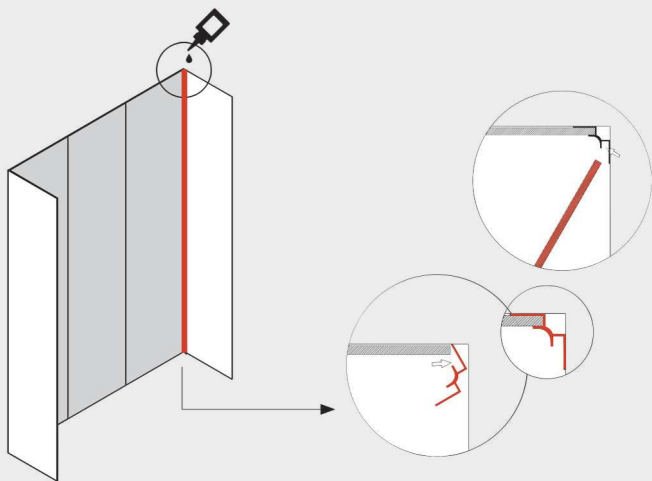

A.



A) Profil:

För synliga ytter- och innerhörn

B.





B) Utvändigt utförande i 45°:

Utför en kapning i 45° på båda panelerna med en kantfräs. Fäst först ena sidan och sammanfoga sedan den andra sidan för att skapa en kant.

Applicering av profiler för inner- och ytterhörn

Om inner- eller ytterhörn förekommer måste du limma fast profilen direkt på väggen. Applicera fästmassan/limmet inuti det spår som panelen ska glida längs med.

För väggar med en bredd som är minst 10 meter måste man skapa en rörelsefog på 3–5 mm.

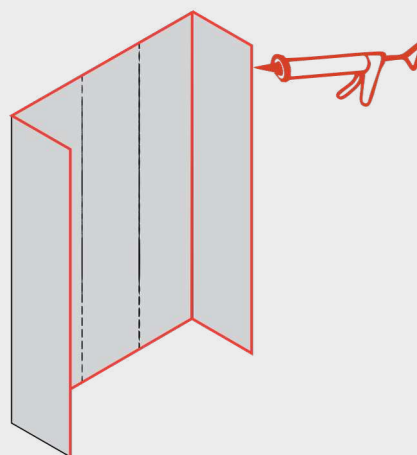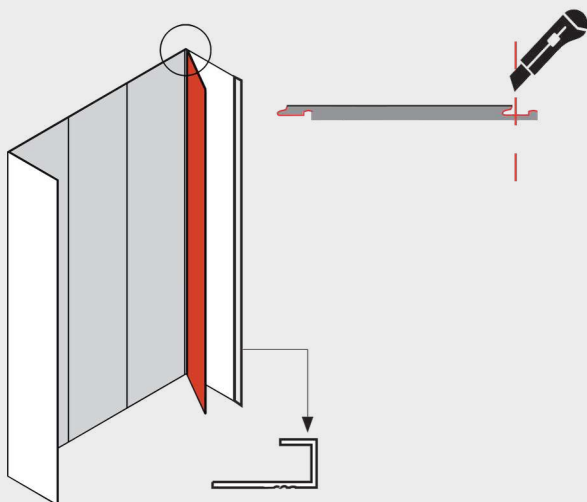

Montering av den sista panelen:

1. Mät noggrant den återstående bredd som finns kvar.
2. Mät upp detta avstånd på panelen och kapa den med en professionell mattkniv eller en fintandad såg.
3. Förbered införandet av avslutningslisten/kantlisten som måste limmas fast både på väggen och på panelens kant, för att garantera ett korrekt utförande.

Försegling:

Fortsätt med förseglingen och vatten- tätningen efter monteringen, framför allt i miljöer som är utsatta för fuktighet. Försegla noggrant inner- och ytterhörnen, den övre delen vid innertaket och alla känsliga punkter. Ta bort överflödigt silikon och undvik att använda metallverktyg på panelernas yta.

Borrning:

SPC-panelerna är inte bärande. För att montera tillbehör: Borra ett hål i panelen med en fräsmaskin eller en standardborr. Förankra elementen direkt i den bakomliggande väggen och undvik att belasta själva panelerna med någon vikt.

Standard	Analyserad egenskap	Resultat
ISO 24337:2006	Mått	Conforme
EN ISO 24346	Tjocklek	3,7 mm
EN ISO 24340	Toleransvärde för tjocklek hos slitskiktet	+13%, -10%
EN 13501-1	Brandmotståndsprövning	Class C (C- s3,d0)
ISO 23999	Veckning efter exponering för värme	≤ 1 mm
ISO 24335:2005	Provning av vattentålighet	≤ 0.05%
EN 13329:2006+A1:2008, Annex Ff	Slaghållfasthet (stor kula)	≥ 1800 mm
ISO 24337:2006	Formbeständighet	≤ 0,15 %
ISO 24343-1:2012	Återstående indrag	≤ 0,1 mm
EN 16094	Reptålighet (små repor)	≤ MSR-B2
EN 438-2: Group (10 min)	Fläckbeständighet	Grupperna 1 och 2 (t.ex. vatten, aceton, rengöringsmedel, kaffe (cirka 80 °C): grad 5 Grupp 3: natriumhydroxid (25 % lösning), väteperoxid (30 % lösning), kolsuspension i paraffinolja: grad 4
ISO 24345	Motståndskraft mot skalning	≥ 60N/50mm
ISO 105-B02:2014, Xenon-arc lamp Exposure Cycle A1, Method 3	Färgbeständighet mot artificiellt ljus	Above grade 6
	Typ av låssystem	
ISO 24334	Test av klicksystemets låsstyrka	≥ 1.5 kN/m
ISO 24337:2006	Utrymme för montering med klicksystem	≤ 0,15 mm
EN 14372	Ftalater DEHP+BBP+DBP och DNOP+DIDP+DINP	Not detected
EN 12149:1997 Test C	Utsläpp av formaldehyd	
EN 12149:1997 Test B	Vinylkloridmonomer	
EN 71-3:1994+AC:2002	Vattenlösligt kadmium / Barium (Ba) / Bly (Pb) / Antimon (Sb) / Selen (Se) / Krom (Cr) / Kvicksilver (Hg) / Arsenik (As)	

interkamel

www.interkamel.com